

BOMBAS DE CALOR DE AIRE PEQUEÑAS

C-PAC+ 6-8-12-15-20



Las bombas de calor C-PAC+ son una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente de calentar su piscina. El bajo consumo energético, unido a la elevada producción de calor, permite reducir los costes de funcionamiento de la piscina. A diferencia de otras formas de calentar su piscina, C-PAC+ no requiere un depósito de almacenamiento de combustible ni un suministro eléctrico de alta capacidad y no produce olores, humos ni gases de CO₂.



- Diseño silencioso y estéticamente atractivo
- Refrigerante ecológico R32 = 675 GWP (potencial de calentamiento global)
- Armario de ABS
- Compresor rotativo
- Intercambiador de calor de titanio
- Desescarche de ciclo inverso: funcionamiento a -10 °C de temperatura del aire
- Capacidad de calentar el agua a 40 °C
- Funcionamiento multifunción: puede configurarse para calefacción, refrigeración y calefacción/refrigeración
- Control «inteligente» de la bomba de la piscina
- Interruptor de flujo de agua

Incluidos en la caja



**Pies de goma
(kit de 4)
1005526**



**Kit de drenaje
1005558**




**Conectores de
unión de agua 2
x 1½ 2 x 50 mm
1005629**

BOMBAS DE CALOR DE AIRE PEQUEÑAS

C-PAC+ 6-8-12-15-20



Dimensiones

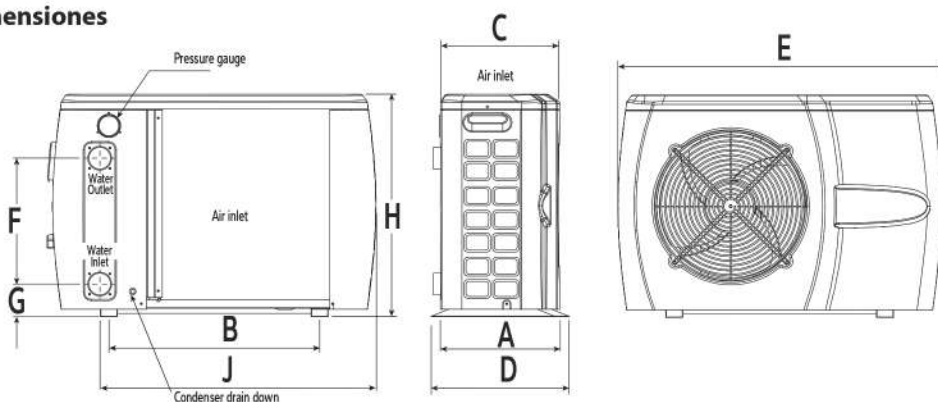

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J
C-PAC+ 6ALY	381	620	363	405	968	370	96	654	741
C-PAC+ 8ALY	381	620	363	405	968	370	96	654	741
C-PAC+ 12ALY	466	750	443	490	1130	395	87	709	933
C-PAC+ 15ALY	466	750	443	490	1130	395	87	709	933
C-PAC+ 20ALY	496	870	470	520	1299	475	65	809	1077

Especificaciones	Unidades	C-PAC+ 6ALY	C-PAC+ 8ALY	C-PAC+ 12ALY	C-PAC+ 15ALY	C-PAC+ 20BLY
Intervalo de temperatura del aire	°C	-10-43	-10-43	-10-43	-10-43	-10-43
Intervalo de temperatura del agua	°C	8-40	8-40	8-40	8-40	8-40

Rendimiento: aire 24 °C 80 % de HR, agua 26 °C

Capacidad de calefacción	kW	7,5	8,9	13,5	16,9	23,1
Potencia de entrada	kW	1,2	1,4	2,0	2,7	4,6
COP	-	6,3	6,4	6,6	6,3	5,0

Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C

Capacidad de calefacción	kW	5,8	6,9	10,8	14,1	20,0
Potencia de entrada	kW	1,2	1,4	2,1	2,7	4,9
COP	-	4,6	4,8	5,2	5,1	4,1

Rendimiento: aire 5 °C 100 % de HR, agua 26 °C

Capacidad de calefacción	kW	4,7	5,1	8,2	10,6	14,1
Potencia de entrada	kW	1,1	1,3	1,9	2,7	3,9
COP	-	4,2	3,9	4,3	3,9	3,6
Fuente de alimentación	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50	400/3ph/50
Corriente máx.	A	10,0	15,3	18,3	25,3	11,1
Flujo de aire	m³/h	2.100	2.100	3.500	3.500	5.000
Nivel sonoro a 3 m	dB(A)	37	38	39	39	41
Nivel sonoro a 10 m	dB(A)	28	29	30	30	32
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R410a
Peso del gas/equivalente de CO ₂	kg/t	0,9/0,61	1,0/0,68	1,5/1,01	1,5/1,01	2,8/5,85
Tamaño del producto (an. x pr. x al.)	mm	933 x 401 x 657	933 x 401 x 657	1130 x 490 x 709	1133 x 490 x 709	1299 x 520 x 809
Peso	kg	50	59	71	93	117