


BOMBAS DE CALOR INVERTER PEQUEÑAS

V-PAC 12-16-22



Dimensiones

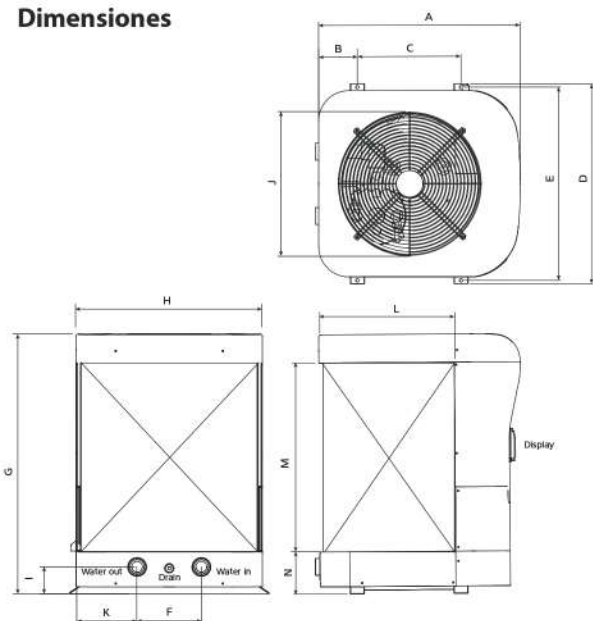

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
V-PAC 12ALX	650	98	362	650	626	220	835
V-PAC 16ALX	650	98	362	650	626	220	835
V-PAC 22ALX	752	138	387	745	721	240	967

Modelo	H	I	J	K	L	M	N
V-PAC 12ALX	600	92	490	190	430	588	130
V-PAC 16ALX	600	92	490	190	430	588	130
V-PAC 22ALX	695	92	530	228	505	705	157

Especificaciones	Unidades	V-PAC 12ALX	V-PAC 16ALX	V-PAC 22ALX
Intervalo de temperatura del aire	°C	-5-43	-5-43	-5-43
Intervalo de temperatura del agua	°C	8-40	8-40	8-40
Rendimiento: aire 27 °C 80 % de HR, agua 27 °C				
Capacidad de calefacción	kW	14,11	18,5	24,4
Intervalo de COP		18,5-6,28	18,5-6,03	13,5-5,14
COP promedio a una velocidad del 50 %		10,7	10,8	8,8
Rendimiento: aire 15 °C 70 % de HR, agua 26 °C				
Capacidad de calefacción	kW	10,64	13,61	17,8
Intervalo de COP		8,5-5,11	8,4-5,02	6,2-4,14
COP promedio a una velocidad del 50 %		6,5	6,4	4,7
Rendimiento: aire 5 °C 70 % de HR, agua 10 °C				
Capacidad de calefacción	kW	6,2	9,0	11,5
Rendimiento: aire 35 °C 80 % de HR, agua 28 °C				
Capacidad de refrigeración	kW	6,23	6,7	10,3
Fuente de alimentación	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Potencia nominal de entrada	kW	0,20-2,24	0,23-3,06	0,75-4,75
Corriente máxima de entrada	A	12,5	15,5	24,5
Caudal de agua	m³/h	4,97	6,5	8,98
Conexión de agua	"/mm	1½/50	1½/50	1½/50
Compresor		Inverter	Inverter	Inverter
Condensador		Titanio	Titanio	Titanio
Peso del gas R32/equivalente de CO ₂	kg/t	0,8/0,54	0,8/0,54	1,7/1,15
Nivel sonoro a 10 m	dB(A)	<29	<30	<30
Tamaño del producto (an. x pr. x al.)	mm	650 x 650 x 835	650 x 650 x 835	745 x 752 x 967
Peso	kg	70	80	95

BOMBAS DE CALOR INVERTER PEQUEÑAS

V-PAC 12-16-22



La tecnología de inverter permite un control eficiente de la temperatura de la piscina, y V-PAC solo utiliza la energía necesaria cuando es necesario. Alta eficiencia con compresores de inverter modulantes sin etapas que ofrecen un COP medio de 10,7.



- COP medio 10,7 = 2 veces más eficiente que las bombas de calor de encendido/apagado
- Refrigerante ecológico R32 = 675 GWP (potencial de calentamiento global)
- Bomba de calor inverter
- Potencias nominales de 14 a 24 kW
- Reducción de ruido de 9 a 11 dB(A) respecto a una bomba de calor de encendido/apagado, con el «Modo Whisper».
- Ideal para espacios reducidos
- Funciona con temperaturas del aire de entre -5 y +43 °C
- Controlador integrado con interfaz de usuario de pantalla táctil
- Ajustes de función para calefacción, refrigeración o calefacción/refrigeración
- Arranque suave
- Aleación de ABS

Incluidos en la caja



Pies de goma
(kit de 4)
1005526



Kit de drenaje
1005558



Conectores de unión de agua 2
x 1½ 2 x 50 mm
1005629