

WANDMONTIERTE SCHWIMMBADENTFEUCHTER DH 33-55




DH 33-55


Die Geräte der Reihe DH 33-55 sind leistungsstarke, kostengünstige wandmontierte Entfeuchter mit integrierter Lufterwärmungsoption. Speziell entwickelt für kleine Schwimmbäder oder Wellness-Bereiche halten sie eine angenehme Luftfeuchtigkeit aufrecht, minimieren Kondensation und halten die Heizkosten auf einem Minimum.

Leistungsdaten

DH 33

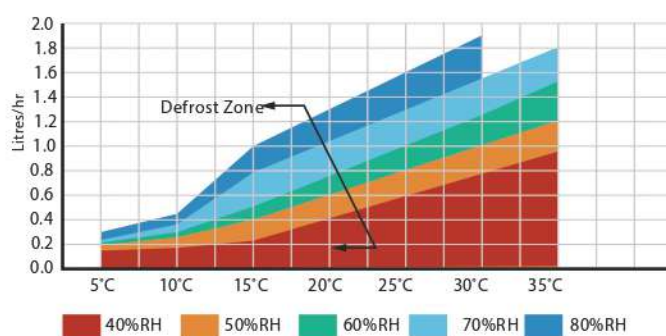

DH 55

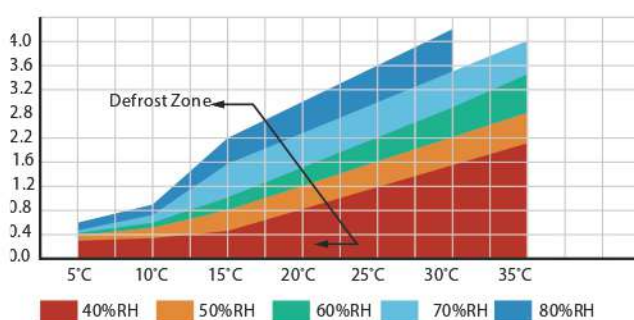

- Hohe Entfeuchtung bei geringem Stromverbrauch
- Nicht-ozonabbauendes Kältemittel
- Niedrige interne Betriebsdrücke = lange Lebensdauer
- Ventilatorzyklus oder Dauerbetrieb
- Luftauslass horizontal oder vertikal einstellbar
- Abtauen mit Heißgas (erlaubt Betrieb bis 5 °C Lufttemperatur)
- Viele Optionen für eine flexible Installation
- Ferngesteuerter Hygrostat und Ein-/Aus-Funktion

Optionen


- Hinterwandversion
- Warmwasserheizregister
- Luftfilter
- Bodenständer

Calorex-Entfeuchter sorgen für eine angenehme Luftfeuchtigkeit, minimieren Kondensation und halten die Heizkosten auf einem möglichst niedrigen Niveau.




INSTALLATIONSOPTIONEN


Luftstrom beim Wandgerät

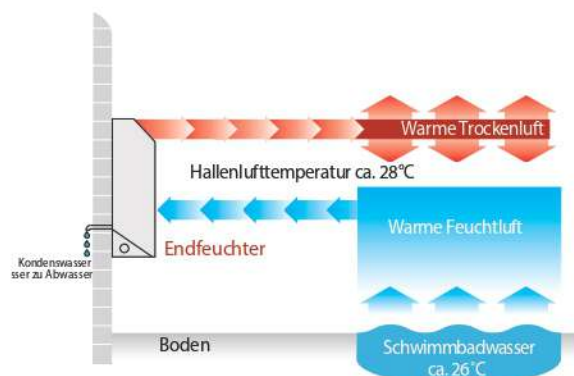


Wandgerät mit Lufterwärmung

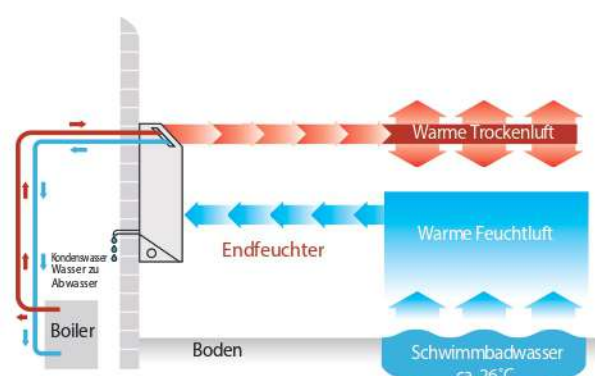

Hinterwand

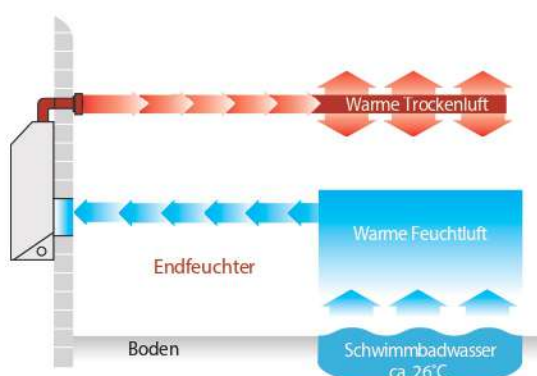

Hinterwand mit Lufterwärmung

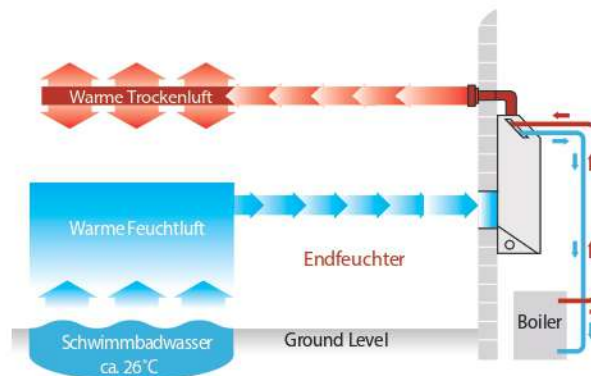

Spezifikationen	Einheiten	DH 33	DH 55
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35	5-35
Entfeuchtung bei 30 °C/60 % rF	l/h	1,25	2,5
Zurückgewonnene Wärme an Luft bei 30 °C/60 % rF	kW	1,9	3,5
Umluft	m³/h	440	740
Externer statischer Druck	Pa	0	0
Schalldruckpegel in 3 m	dB(A)	48	48
Kältemittel		R407c	R407c
Netzanschluss	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Nennleistungsaufnahme	kW	0,75	1,2
FLA	A	4,4	7,5
Maximale Netzsicherung	A	10	13
LRA (Kompressor-Start)	A	15	30
Heizungstyp		PWW (Optional)	PWW (Optional)
Heizleistung bei 80 °C Vorlauf	kW	3	5
Durchflussmenge	l/min	5	5
Produktgröße (B x T x H)	mm	780 x 255 x 653	1245 x 255 x 653
Gewicht	kg	37	58
Größe des Kondensatauslasses (flexibler Kunststoffschlauch)	mm	16	16